

AP-183

プラスチック製

取手・引手



埋込み取手

EMBEDDED PULLS

A

ハンドル・取手・つまみ・周辺機器

平面
スイング

平面
ハンドル

L型
ハンドル

ロック
ハンドル

T型・丸型・
小型

ローラー
締め

フリーザー
密閉

特装密閉
ハンドル

ラッチ式

スナッチ

リフト
アジャスト

フック式

ポップ
(自販機)

クレモン

特徴 Feature

- 従来品A-183と同じデザインの樹脂製軽量タイプです。
- 耐塩・絶縁性があります。
- ねじ部は黄銅製インサート金具を使用
- Resin-made lightweight type. Same as current A-183.
- Saltwater-resistant and insulated.
- Brass-made insertion fittings are used for screw sections.

仕様

- 材 質: PC+ABS樹脂
- 表面仕上: シボ仕上(ブラック)
- 付 属 品: ビスセット
- 適用板厚: 1.0~3.2mm

用途

- 小型機器・小型扉

納期

- 標準在庫品

備考

- 本製品は非結晶性樹脂材を使用しているため、緩み防止剤に対して適合しないため、ご使用は避けてください。(一部緩み防止剤の注意事項にも記載されております。)
- 常温でご使用ください。
- 緩み防止剤など、溶剤を使用する際は十分に検証を行ってください。

Specifi- cations

- Material: PC+ABS resin
- Finish: Grained pattern (black)
- Accessories: Screws
- Applicable panel thickness: 1.0 to 3.2mm

Specific use

- Small-sized equipment and doors

Remarks

- This product uses noncrystalline resin. It is not suitable for thread-locking fluid so use should be avoided. (Also noted in the precautions of some types of thread-locking fluid.)
- Use the product in normal temperatures.
- Be sure to test adequately when using a solvent such as thread-locking fluid.



AP-183-1




AP-183-2



裏面
ねじ部は黄銅製です。
Rear surface
Screw section is
made of brass.

パネル穴明け寸法 Panel drilling dimensions

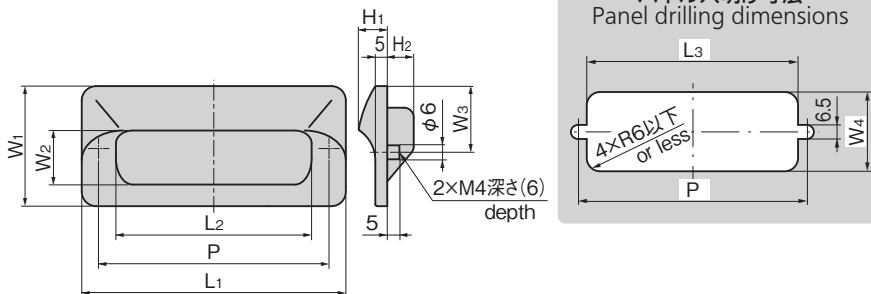

参考断面図 Reference cross section



商品番号 Product No.	RoHS 10	L1	L2	L3	W1	W2	W3	W4	H1	H2	P	製品質量(g) Mass	コード Code
AP-183-1-Black	●												01238
AP-183-1-Ivory	●	140	108	116	64	32	33	48	12.5	11	126	53	01350
AP-183-2-Black	●												01240
AP-183-2-Ivory	●	110	82	90	50	23	26	36	12.5	11	96	39	01351
AP-183-3-Black	●												01264
AP-183-3-Ivory	●	90	62	68	44	22	22	31	11.5	11	78	24	01352
AP-183-4-Black	●												01265
AP-183-4-Ivory	●	70	42	48	38	19	19	25	11.5	9	58	18	01353

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。