


# ZTY1322A 测电笔

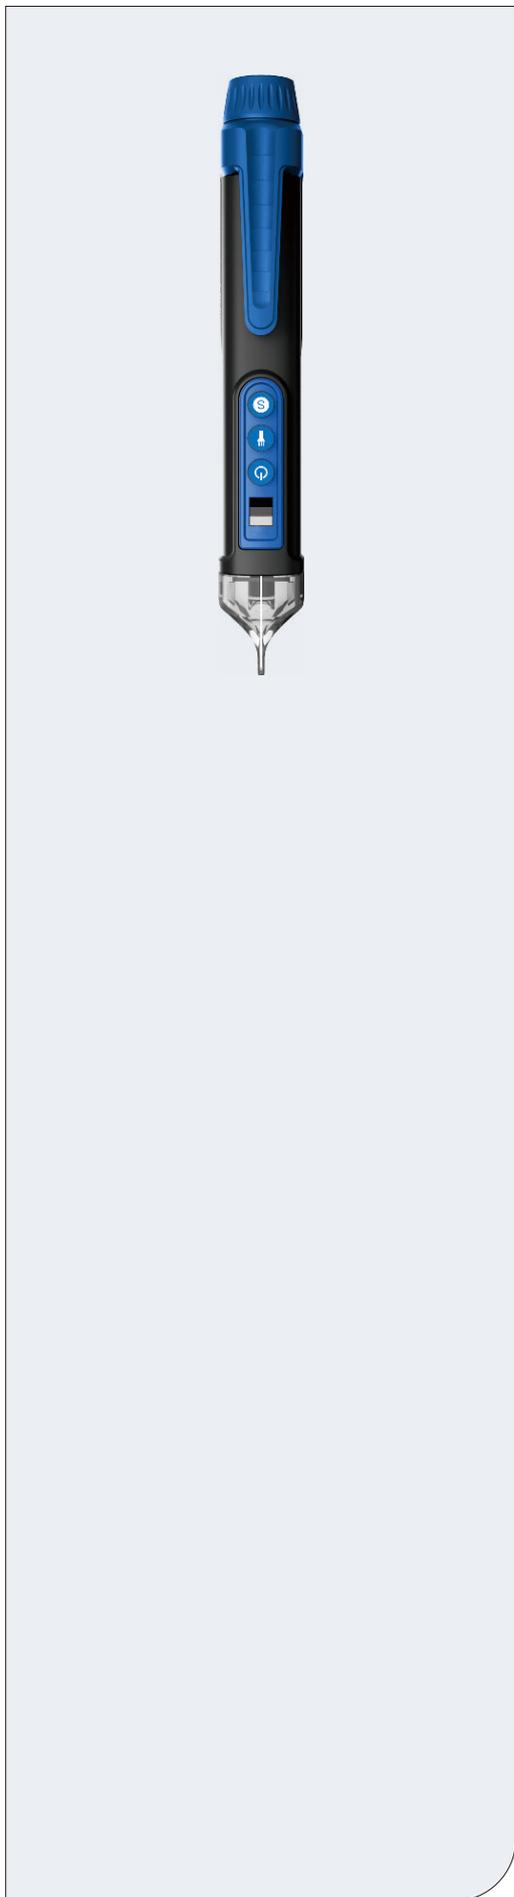

## 1 产品概述

电笔采用感应式测试，无需物理接触，可检查控制线导体和插座上的交流电压和沿导线检查断路位置，区分零火线的位置，对工业动力用电，家庭家装线路排查零接触检修电验电。

## 2 功能

项目	功能特性
交流电压范围	交流电压范围约12~1000V (S 按键指示灯亮) /约48~1000V (S 按键指示灯灭)
频率	50Hz/60Hz
报警方式	声光报警
手电筒	白色LED照明灯
自动关机	√
电池欠压指示	√
零线/火线判断	根据信号强度来判断，信号强的是火线
NCV灵敏度	自动选择3种灵敏度（高、中、低）
NCV灵敏度指示方式	测试仪通过频率不同的报警声及不同颜色LED表示 高（红）、中（黄长亮）、低（绿长亮）不同的灵敏度
使用温度	0~40度
存储温度	-10~50度
海拔高度	<2000m
安全等级	CE CAT.III 1000V/CAT.IV 600V
电源	2x1.5V AAA 电池
产品尺寸	160mmx23mmx26mm
产品重量	重量约47g (含电池13g)