
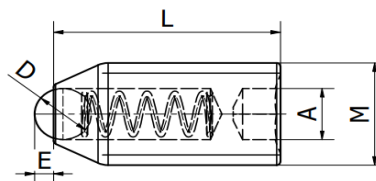


**Vị trí lục giác đầu bi**

- Vị trí lục giác chìm đầu bi seri CUP được sản xuất từ các vật liệu như thép không gỉ 201, 304, 316 hay thép carbon sau đó mạ kẽm hoặc mạ niken.... Tùy vào môi trường làm việc hay yêu cầu mà người ta lựa chọn loại phù hợp.
- Vị trí loại này có cấu tạo rất đơn giản chỉ gồm một thanh hình trụ tròn có tiện ren suốt từ đầu đến cuối, đầu vít là lục giác chìm, đầu còn lại là đầu có gắn bi
- Vị trí lục giác chìm đầu bi là một loại vít được sử dụng rộng rãi trong ngành cơ khí chế tạo máy, chế tạo phương tiện như: ô tô, xe máy, hay bất cứ thiết kế nào trong các công cụ...
- Lục lăng là dụng cụ không thể thiếu khi tháo - vặn vít trí

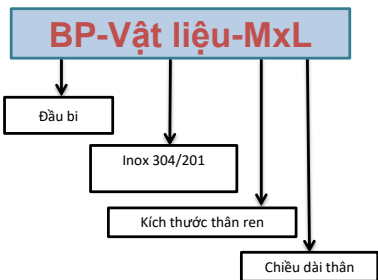


Ví dụ mã: BP-BO-M3x6 BP-304-M3x6 BP-201-M3x6							Dài đường kính M3-M16
							Đơn vị tính: mm
Vật liệu	Kích thước thân ren	Chiều dài thân (L)	Bước ren	Kích thước			Tải trọng (N)
				A	D	E (+/-0.1)	
BO-Thép carbon mạ đen Inox 304 Inox 201	M3	6	0.5	1.5	1.5	0.5	2.0-5.0
		8					
		10					
		12					
	M4	6	0.7	2.0	2.5	0.8	3.0-15.0
		8					
		10					
		12					
		16					
		20					
	M5	8	0.8	2.5	3.0	1.1	4.0-18.0
		10					
		12					
		16					
	M6	8	1	3.0	3.5	1.3	8.0-35.0
		10					
		12					
		16					
		20					
		25					
	M8	12	1.25	4.0	5.0	1.8	12.0-50.0
		14					
		16					
		18					
		20					
		25					
		30					
		35					
M10	16	1.5	5.0	6.0	2.1	20.0-60.0	
	20						
	25						
	30						
M12	16	1.75	6.0	8.0	3.0	30.0-80.0	
	20						
	25						
	30						
M16	25	2.0	8.0	10.0	4.0	40.0-120.0	
	30						
	35						
	40						
		50					

Chú ý: Những yêu cầu không theo tiêu chuẩn về đường kính ren, chiều dài như bảng trên, có thể đặt hàng theo yêu cầu. Vui lòng liên hệ nhân viên kinh doanh.

**Hex socket set screw - Ball point**

- Hex socket set screw - ball point CUP series are manufactured from materials such as 201,304, 316 stainless steel or carbon steel and then galvanized or nickel plated ... Depending on the working environment or requirements that people We choose the right type.
- Hex socket set screw - ball point has a very simple structure, consisting of only a cylindrical bar with a threaded turn from the beginning to the end, the head of the screw is hexagonal sink, the other end is the end with a ball.
- Hex socket set screw is a type of screw widely used in the mechanical engineering industry, manufacturing vehicles such as cars, motorcycles, or any other design in tools ...
- The hexagon is an indispensable tool when removing - screwing hex socket set screw.

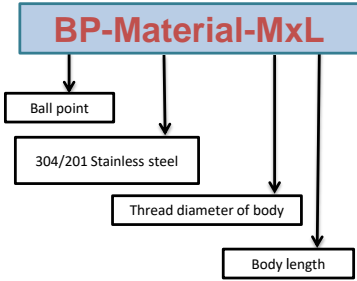

Ex model:BP-BO-M3x6 BP-304-M3x6 BP-201-M3x6							Diameter range M3-M16
							Unit : mm
Material	Thread diameter of body	Body length (L)	Pitch	Dimention			Load capacity (N)
				A	D	E (+/-0.1)	
BO-Carbon steel black oxit 304 stainless steel 201 stainless steel	M3	6	0.5	1.5	1.5	0.5	2.0-5.0
		8					
		10					
		12					
	M4	6	0.7	2.0	2.5	0.8	3.0-15.0
		8					
		10					
		12					
		16					
		20					
	M5	8	0.8	2.5	3.0	1.1	4.0-18.0
		10					
		12					
		16					
	M6	8	1	3.0	3.5	1.3	8.0-35.0
		10					
		12					
		16					
		20					
		25					
	M8	12	1.25	4.0	5.0	1.8	12.0-50.0
		14					
		16					
		18					
		20					
		25					
		30					
		35					
	M10	16	1.5	5.0	6.0	2.1	20.0-60.0
		20					
		25					
		30					
M12	16	1.75	6.0	8.0	3.0	30.0-80.0	
	20						
	25						
	30						
M16	25	2.0	8.0	10.0	4.0	40.0-120.0	
	30						
	35						
	40						
	50						

Note: Requirements for thread diameter of body, body length that are not same the table above can be ordered on request. Please contact sales staff.