



Đèn LED Exit Chỉ dẫn 2 mặt 2W (PCCC)

Model: CD01 40x20/2.2W

Điện áp:	185V-220V - 50/60Hz
Công suất:	2,2W
Dung lượng pin:	800 mAh
Chiếu sáng dự phòng:	3 giờ
Thời gian nạp đầy:	20 giờ
Kích thước (DxRxC):	(370x25x180)mm

- Dễ dàng thoát hiểm khi có sự cố mất điện.
- Tiết kiệm 75% điện năng
- Tuổi thọ dài, ít phải thay thế, dễ dàng lắp đặt
- Sản phẩm đạt tiêu chuẩn Phòng cháy chữa cháy,có dán tem của Cục Cảnh sát PCCC

Ưu điểm

Thông số kỹ thuật

Tài liệu

ĐÈN LED EXIT CHỈ DẪN 2 MẶT 2W

Đèn LED Khẩn cấp Rạng Đông tiết kiệm đến 75 % điện năng

Sử dụng chip LED có hiệu suất sáng cao

Tiết kiệm 75% điện năng thay thế Đèn chỉ dẫn sử dụng đèn huỳnh quang




Dễ dàng nhận diện, dễ dàng đọc khi có sự cố

Hình ảnh trên đèn có những chỉ dẫn cụ thể.

Ở chế độ hoạt động bình thường, đèn LED EXIT Rạng Đông hoạt động liên tục như một biểu tượng chỉ hướng

Khi có sự cố về điện, đèn tự động sáng nhờ hệ thống pin sạc dự phòng,

Thời gian chiếu sáng dự phòng 3h.

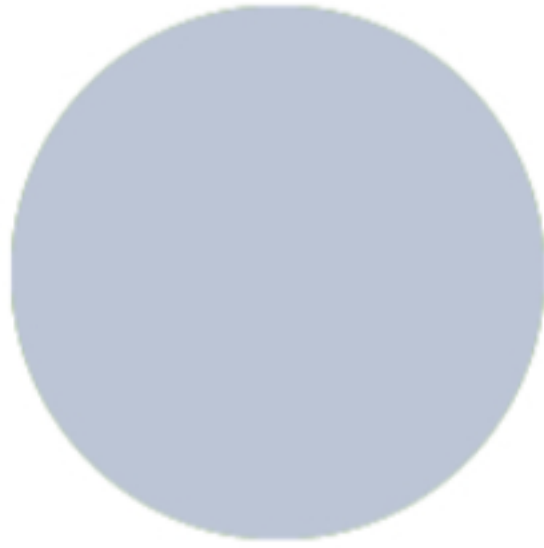

Đáp ứng Tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN), Quốc tế (IEC)

TCVN 7722-1:2009/ IEC 60598-1: 2008: về đèn điện



Thân thiện môi trường

Không chứa thủy ngân và hóa chất độc hại, không phát ra tia tử ngoại, an toàn cho người sử dụng



Ứng dụng

Chiếu sáng chỉ dẫn thoát hiểm trong tòa nhà, bệnh viện, chung cư, học đường, trung tâm thương mại....

Lắp đặt trên cửa ra thoát hiểm, tường

