



Vít trí lực góc đầu trụ tròn

- Vít trí lực góc chìm đầu trụ tròn seri DP được sản xuất từ các vật liệu như thép không gỉ 201, 304, 316 hay thép carbon sau đó mạ đen. Tùy vào môi trường làm việc hay yêu cầu mà người ta lựa chọn loại phù hợp.
- Vít trí loại này có cấu tạo rất đơn giản chỉ gồm một thanh hình trụ tròn có tiện ren suốt từ đầu đến cuối, đầu vít là lục giác chìm, đầu còn lại là đầu trụ tròn.
- Vít trí lực góc chìm đầu trụ tròn là có chức năng chính định vị chi tiết theo ý muốn của mỗi ghép và được sử dụng cực kì rộng rãi trong cơ khí chế tạo máy, chế tạo phương tiện như ô tô, xe máy, hay bất cứ thiết kế nào trong các công cụ.
- Lục lăng là dụng cụ không thể thiếu khi tháo - vận vít trí.

DIN

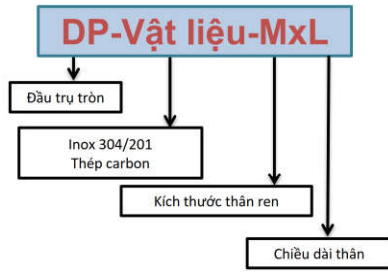


Vật liệu : Inox 304				Dải đường kính M3-M10		
Ví dụ mã : DP-304-M3x4				Đơn vị tính: mm		
Kích thước thân ren	Chiều dài thân (L)	Bước ren	Chiều rộng cạnh lục giác (s)	Kích thước (dp)	Kích thước (z)	
M3	4	0.5	1.5	2.0	1.75	
	5					
	6					
	8					
	10					
	12					
M4	4	0.7	2.0	2.5	2.25	
	5					
	6					
	8					
	10					
	12					
M5	4	0.8	2.5	3.5	2.75	
	5					
	6					
	8					
	9					
	10					
M6	6	1	3.0	4.0	3.25	
	8					
	10					
	12					
	16					
	20					
M8	10	1.25	4.0	5.5	4.3	
	12					
	16					
	20					
M10	10	1.5	5.0	7.0	5.3	
	12					

Vật liệu : Inox 201				Dải đường kính M3-M10		
Ví dụ mã : DP-201-M3x4				Đơn vị tính: mm		
Kích thước thân ren	Chiều dài thân (L)	Bước ren	Chiều rộng cạnh lục giác (s)	Kích thước (dp)	Kích thước (z)	
M3	4	0.5	1.5	2.0	1.75	
	5					
	6					
	8					
	10					
	12					
M4	4	0.7	2.0	2.5	2.25	
	5					
	6					
	8					
	10					
	12					
M5	4	0.8	2.5	3.5	2.75	
	5					
	6					
	8					
	9					
	10					
M6	6	1.0	3.0	4.0	3.25	
	8					
	10					
	12					
	16					
	20					
M8	10	1.3	4.0	5.5	4.3	
	12					
	16					
	20					
M10	10	1.5	5.0	7.0	5.3	
	12					


Vật liệu :BO-Thép carbon mạ đen				Dải đường kính M3-M12		
Ví dụ mã : DP-BO-M3x3				Đơn vị tính: mm		
Kích thước thân ren	Chiều dài thân (L)	Bước ren	Chiều rộng cạnh lục giác (s)	Kích thước (dp)	Kích thước (z)	
M3	3	0.5	1.5	2.0	1.75	
	4					
	5					
	6					
	8					
	10					
M4	4	0.7	2.0	2.5	2.25	
	5					
	6					
	8					
	10					
	12					
M5	4	0.8	2.5	3.5	2.75	
	5					
	6					
	8					
	10					
	12					
M6	6	1.0	3.0	4.0	3.25	
	8					
	10					
	12					
	16					
	20					
M8	10	1.3	4.0	5.5	4.3	
	12					
	16					
	20					
M10	10	1.5	5.0	7.0	5.3	
	12					
	16					
	20					
	25					
	30					
M12	16	1.8	6.0	8.5	6.3	
	20					
	30					
	40					

Chú ý: Những yêu cầu không theo tiêu chuẩn về đường kính ren ,chiều dài như bảng trên, có thể đặt hàng theo yêu cầu. Vui lòng liên hệ nhân viên kinh doanh.

<p>CÔNG TY CP DỊCH VỤ KỸ THUẬT BẢO AN Địa chỉ đăng ký: Số 3A - Lý Tự Trọng - Minh Khai - Hồng Bàng - Hải Phòng Địa chỉ giao dịch: Khu dự án Văn Tra B - An Đông - An Dương - Hải Phòng</p>	<p>Điện thoại: (84).0225.3797877/78/79 - Fax: (84).0225.3686182 Số ĐKKD/ MST: 0200682529 Số TK: 117 0026 73912 tại Ngân hàng ViettinBank Hải Phòng Website: https://baojsc.com.vn/ Email: info@baojsc.com.vn</p>
---	--

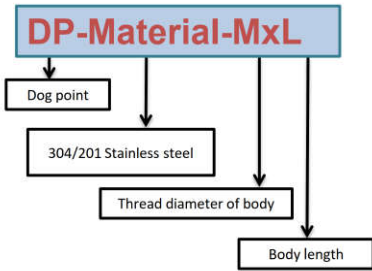

- Hex socket set screws - dog point DP series are made from 201, 304, 316 stainless steel or carbon steel and then black plated. Depending on the working environment or requirements, people choose the right type.
 -Hex socket set screws - dog point of this type has a very simple structure consisting of only a round cylindrical bar with a threaded turn from the beginning to the end, the screw head is submerged hexagon, the other end is the round cylinder head.
 -Hex socket set screws - dog point has the main function of locating the details according to the will of the joint and is extremely widely used in mechanical engineering, manufacturing vehicles such as cars, motorcycles, or any of the designs in the tools.
 - The hexagon is an indispensable tool when removing - screwing hex socket set screws.



Material: 304 stainless steel			Diameter range M3-M10		
Ex model : DP-304-M3x4			Unit : mm		
Thread diameter of body	Body length (L)	Pitch	Hexagon size (s)	Dimention (dp)	Dimention (z)
M3	4	0.5	1.5	2.0	1.75
	5				
	6				
	8				
	10				
	12				
M4	4	0.7	2.0	2.5	2.25
	5				
	6				
	8				
	10				
	12				
M5	5	0.8	2.5	3.5	2.75
	6				
	8				
	9				
	10				
M6	6	1	3.0	4.0	3.25
	8				
	10				
	12				
	16				
M8	10	1.25	4.0	5.5	4.3
	12				
	16				
	20				
M10	10	1.5	5.0	7.0	5.3
	12				

Material: 201 stainless steel			Diameter range M3-M10		
Ex model : DP-201-M3x4			Unit : mm		
Thread diameter of body	Body length (L)	Pitch	Hexagon size (s)	Dimention (dp)	Dimention (z)
M3	4	0.5	1.5	2.0	1.75
	5				
	6				
	8				
	10				
	12				
M4	4	0.7	2.0	2.5	2.25
	5				
	6				
	8				
	10				
	12				
M5	5	0.8	2.5	3.5	2.75
	6				
	8				
	9				
	10				
M6	6	1.0	3.0	4.0	3.25
	8				
	10				
	12				
	16				
M8	10	1.3	4.0	5.5	4.3
	12				
	16				
	20				
M10	10	1.5	5.0	7.0	5.3
	12				

Material: BO-Carbon steel black oxit			Diameter range M3-M12		
Ex model : DP-BO-M3x3			Unit : mm		
Thread diameter of body	Body length (L)	Pitch	Hexagon size (s)	Dimention (dp)	Dimention (z)
M3	3	0.5	1.5	2.0	1.75
	4				
	5				
	6				
	8				
	10				
M4	4	0.7	2.0	2.5	2.25
	5				
	6				
	8				
	10				
	12				
M5	5	0.8	2.5	3.5	2.75
	6				
	8				
	10				
	12				
	16				
M6	8	1.0	3.0	4.0	3.25
	10				
	12				
	16				
	20				
	25				
M8	10	1.3	4.0	5.5	4.3
	12				
	16				
	20				
	25				
M10	10	1.5	5.0	7.0	5.3
	16				
	20				
	25				
	30				
M12	16	1.8	6.0	8.5	6.3
	20				
	30				
	40				

Note: Requirements for thread diameter of body, body length that are not same the table above can be ordered on request. Please contact sales staff.

BAO AN TECHNIQUE SERVICE JOINT STOCK COMPANY Registered address: 3A Ly Tu Trong street, Minh Khai ward, Hong Bang district, Hai Phong city, Viet Nam Factory and office address: Van Tra B, An Dong commune, An Duong district, Hai Phong city, Viet Nam	Telephone: (84).0225.3797877/78/79 - Fax: (84).0225.3686182 Business registration number/ Tax identification number: 0200682529 Account number: 117 0026 73912 at ViettinBank Hai Phong Website: https://baojsc.com.vn/ Email: info@baojsc.com.vn
---	---