




LDA

- Thân đèn thiết kế lắp âm trần thả T3, được làm bằng thép cao cấp sơn tĩnh điện trên dây chuyền sơn tự động, được xử lý Phosphat chống rỉ sét.
- Bộ phản quang parabol bằng nhôm nguyên chất Anode hóa bằng công nghệ của Đức có độ phản quang cao, đạt hiệu suất phản quang >90%
- Ánh sáng từ đèn phát ra chiếu thẳng xuống vị trí làm việc không gây chói mắt tại các vị trí khác khi nhìn trực tiếp lên đèn.



Ứng dụng:




- Cao ốc, văn phòng, nhà hàng, khách sạn
- Shop, showroom trưng bày
- Siêu thị, ngân hàng, trung tâm thương mại, dịch vụ
- Trường học, bệnh viện, khu vui chơi giải trí...



/S/: chóa parabol, thanh ngang nhôm sọc



/P/: chóa parabol, thanh ngang parabol

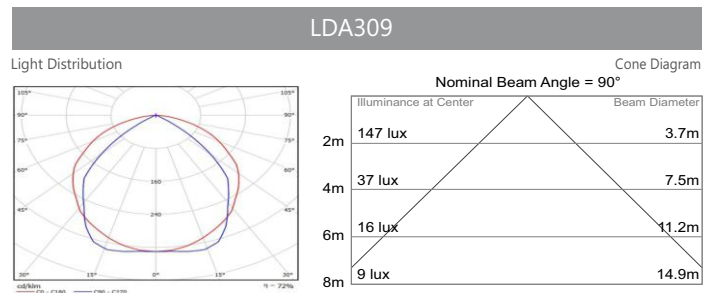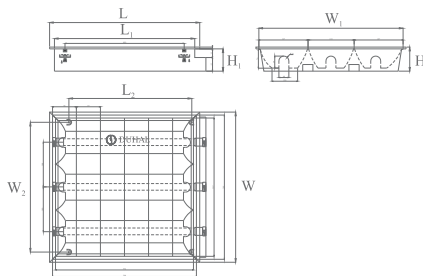

LDA109 LDA209 LDA309 LDA118 LDA218 LDA318 LDA418 LDA6218

MÃ SP	CÔNG SUẤT	ĐIỆN ÁP	NHIỆT ĐỘ MÀU	QUANG THÔNG (lm)	KÍCH THƯỚC LxWxH (mm)	CRI	IP
LDA109	1x9W	220V	3000K/6500K	1000	605x185x93	85	20
LDA209	2x9W	220V	3000K/6500K	2000	605x300x93	85	20
LDA309	3x9W	220V	3000K/6500K	3000	605x605x93	85	20
LDA409	4x9W	220V	3000K/6500K	4000	605x605x93	85	20
LDA6209	2x9W	220V	3000K/6500K	2000	605x605x93	85	20
LDA118	1x18W	220V	3000K/6500K	2000	1215x185x93	85	20
LDA218	2x18W	220V	3000K/6500K	4000	1215x300x93	85	20
LDA318	3x18W	220V	3000K/6500K	6000	1215x605x93	85	20
LDA418	4x18W	220V	3000K/6500K	8000	1215x605x93	85	20
LDA6218	2x18W	220V	3000K/6500K	4000	1215x605x93	85	20

Sản phẩm mặc định ánh sáng trắng 6500K, các sản phẩm yêu cầu thể hiện ánh sáng vàng /3 : 3000K, trắng ấm /4 : 4200K

Lưu ý: Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.

www.duhal.com.vn