






LLA



- Không gây chói mắt, nâng cao hiệu suất làm việc nhờ việc phân tán ánh sáng không có điểm tối.
- Có 3 tùy chọn:
 - + Chụp tán quang có vân gai: Hạn chế côn trùng đậu trên bề mặt.
 - + Chụp tán quang trắng: Giúp giảm độ chói.
 - + Chụp trong suốt: Tăng cường độ sáng.

Ứng dụng:

- Cao ốc, văn phòng, nhà hàng, khách sạn
- Shop, showroom trưng bày
- Siêu thị, ngân hàng, trung tâm thương mại, dịch vụ
- Trường học, bệnh viện, khu vui chơi giải trí...

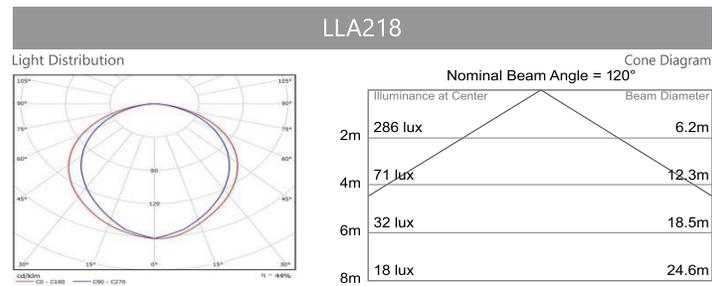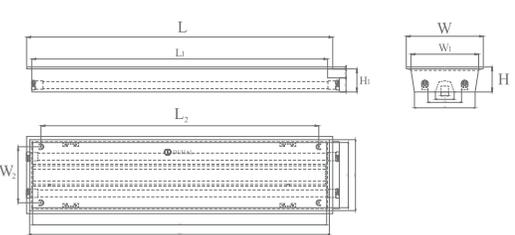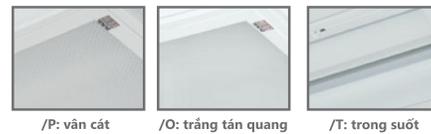

MÃ SP	CÔNG SUẤT	ĐIỆN ÁP	NHIỆT ĐỘ MÀU	QUANG THÔNG (lm)	KÍCH THƯỚC LxWxH (mm)	CRI	IP
LLA109	1x9W	220V	3000K/6500K	910	605x185x98	85	44
LLA209	2x9W	220V	3000K/6500K	1820	605x300x98	85	44
LLA309	3x9W	220V	3000K/6500K	2730	605x605x98	85	44
LLA409	4x9W	220V	3000K/6500K	3640	605x605x98	85	44
LLA6209	2x9W	220V	3000K/6500K	1820	605x605x98	85	44
LLA118	1x18W	220V	3000K/6500K	1820	1215x185x98	85	44
LLA218	2x18W	220V	3000K/6500K	3640	1215x300x98	85	44
LLA318	3x18W	220V	3000K/6500K	5460	1215x605x98	85	44
LLA418	4x18W	220V	3000K/6500K	7280	1215x605x98	85	44
LLA6218	2x18W	220V	3000K/6500K	3640	1215x605x98	85	44

Sản phẩm mặc định ánh sáng trắng 6500K, các sản phẩm yêu cầu thể hiện ánh sáng vàng /3 : 3000K, trắng ấm /4 : 4200K