


### PEXA18SC (EM 701)




#### Đặc điểm:

- Chế độ hoạt động: liên tục.
- Loại bóng: T5
- Nguồn cung cấp: 220~240V/50-60Hz.
- Nhiệt độ hoạt động: -10 ~ 40°C.
- Công suất tiêu thụ: 8W
- Loại Pin: Ni-Cd (3.6V 1.5Ah).
- Sạc: tự động.
- Bộ hiển thị sạc: đèn báo màu đỏ.
- Thời gian sạc: ~24giờ.
- Thời gian hoạt động của ắc quy: >2giờ.
- Chức năng an toàn: tự ngắt mạch khi nạp đủ.
- Lắp đặt: Gắn tường (1 mặt).

#### Features:

- Mode of operation: Maintained.
- Lamp: T5
- Rated supply voltage: 220~240V/50-60Hz.
- Operation temperature: -10 ~ 40°C.
- Power consumption: 8W
- Battery: Ni-Cd (3.6V 1.5Ah).
- Charger: automatic.
- Charging monitor: Red led.
- Charging time: ~24hours.
- Emergency duration: >2hours.
- Safety feature: low-volt cut-off to prevent overdischarge of battery..
- Install: Wall (1 side).

### PEXB28SC (ET 802)

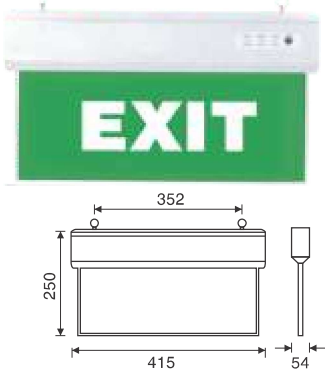


#### Đặc điểm:

- Chế độ hoạt động: liên tục.
- Loại bóng: T5
- Nguồn cung cấp: 220~240V/50-60Hz.
- Nhiệt độ hoạt động: -10 ~ 40°C.
- Công suất tiêu thụ: 8W
- Loại Pin: Ni-Cd (3.6V 1.5Ah).
- Sạc: tự động.
- Bộ hiển thị sạc: đèn báo màu đỏ.
- Thời gian sạc: ~24giờ.
- Thời gian hoạt động của ắc quy: >2giờ.
- Chức năng an toàn: tự ngắt mạch khi nạp đủ.
- Lắp đặt: Treo trần (2 mặt).

#### Features:

- Mode of operation: Maintained.
- Lamp: T5
- Rated supply voltage: 220~240V/50-60Hz.
- Operation temperature: -10 ~ 40°C.
- Power consumption: 8W
- Battery: Ni-Cd (3.6V 1.5Ah).
- Charger: automatic.
- Charging monitor: Red led.
- Charging time: ~24hours.
- Emergency duration: >2hours.
- Safety feature: low-volt cut-off to prevent overdischarge of battery..
- Install: Suspension (2 sides).

### PEXA28RC (EA 902)

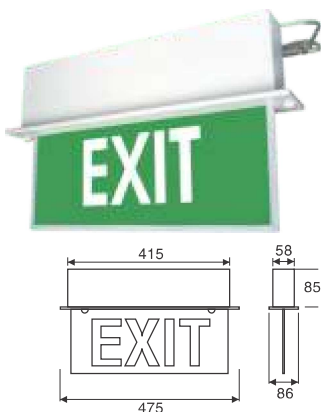

#### Đặc điểm:

- Chế độ hoạt động: liên tục.
- Loại bóng: T5
- Nguồn cung cấp: 220~240V/50-60Hz.
- Nhiệt độ hoạt động: -10 ~ 40°C.
- Công suất tiêu thụ: 8W
- Loại Pin: Ni-Cd (3.6V 1.5Ah).
- Sạc: tự động.
- Bộ hiển thị sạc: đèn báo màu đỏ.
- Thời gian sạc: ~24giờ.
- Thời gian hoạt động của ắc quy: >2giờ.
- Chức năng an toàn: tự ngắt mạch khi nạp đủ.
- Lắp đặt: Âm trần (2 mặt).

#### Features:

- Mode of operation: Maintained.
- Lamp: T5
- Rated supply voltage: 220~240V/50-60Hz.
- Operation temperature: -10 ~ 40°C.
- Power consumption: 8W
- Battery: Ni-Cd (3.6V 1.5Ah).
- Charger: automatic.
- Charging monitor: Red led.
- Charging time: ~24hours.
- Emergency duration: >2hours.
- Safety feature: low-volt cut-off to prevent overdischarge of battery..
- Install: Recessed ceiling (2 sides).

Ghi chú: xin vui lòng liên hệ đặt hàng trước khi có thay đổi mẫu chữ EXIT.