


Support rollers with flange rings, with an inner ring
D 42 – 72 mm

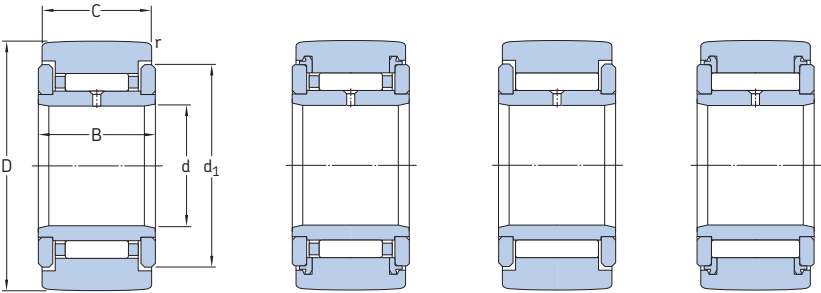


NATR

NATR .. PPA


NATV

NATV .. PPA

Dimensions							Mass	Designation
D	d	C	B	d ₁	r _{min}	r _{1,2 min}		
mm							kg	–
42	15	18	19	20	0,6	0,3	0,16	NUTR 1542 A
	15	18	19	20	0,6	0,3	0,16	PWTR 1542.2RS
47	17	20	21	22	1	0,5	0,22	NUTR 1747 A
	17	20	21	22	1	0,5	0,22	PWTR 1747.2RS
	20	24	25	36,5	1	–	0,25	NATR 20
	20	24	25	36,5	1	–	0,25	NATR 20 PPA
	20	24	25	36,5	1	–	0,25	NATV 20
	20	24	25	36,5	1	–	0,25	NATV 20 PPA
	20	24	25	27	1	0,5	0,25	NUTR 20 A
	20	24	25	27	1	0,5	0,25	PWTR 20.2RS
	20	24	25	27	1	0,5	0,25	
52	20	24	25	27	1	0,5	0,32	NUTR 2052 A
	20	24	25	27	1	0,5	0,32	PWTR 2052.2RS
	25	24	25	41,5	1	–	0,28	NATR 25
	25	24	25	41,5	1	–	0,28	NATR 25 PPA
	25	24	25	41,5	1	–	0,29	NATV 25
	25	24	25	41,5	1	–	0,29	NATV 25 PPA
	25	24	25	31	1	0,5	0,28	NUTR 25 A
	25	24	25	31	1	0,5	0,28	PWTR 25.2RS
	25	24	25	31	1	0,5	0,28	
62	25	24	25	31	1	0,5	0,45	NUTR 2562 A
	25	24	25	31	1	0,5	0,45	PWTR 2562.2RS
	30	28	29	51	1	–	0,47	NATR 30
	30	28	29	51	1	–	0,47	NATR 30 PPA
	30	28	29	51	1	–	0,48	NATV 30
	30	28	29	51	1	–	0,48	NATV 30 PPA
	30	28	29	38	1	0,5	0,47	NUTR 30 A
	30	28	29	38	1	0,5	0,47	PWTR 30.2RS
	30	28	29	38	1	0,5	0,47	
72	30	28	29	38	1	0,5	0,7	NUTR 3072 A
	30	28	29	38	1	0,5	0,7	PWTR 3072.2RS
	35	28	29	58	1,1	–	0,64	NATR 35 PPA
	35	28	29	58	1,1	–	0,65	NATV 35 PPA
	35	28	29	44	1,1	0,6	0,63	NUTR 35 A
	35	28	29	44	1,1	0,6	0,63	PWTR 35.2RS



NUTR ...A



PWTR ...2RS

Designation	Basic load ratings		Fatigue load limit	Maximum radial forces		Limiting speed
	dynamic C	static C ₀		dynamic F _r	static F _{0r}	
–	kN		kN	kN		r/min
NUTR 1542 A	20,1	23,2	2,65	21,6	31	5 000
PWTR 1542.2RS	14,2	15	1,6	22	31,5	5 000
NUTR 1747 A	22	27	3,05	30	43	4 500
PWTR 1747.2RS	15,7	17,6	1,86	30	42,5	4 500
NATR 20	14,7	24,5	2,9	23,6	33,5	3 000
NATR 20 PPA	14,7	24,5	2,9	23,6	33,5	3 000
NATV 20	19,4	41,5	5	30,5	43	1 900
NATV 20 PPA	19,4	41,5	5	30,5	43	1 900
NUTR 20 A	28,6	33,5	3,9	17,6	25	3 800
PWTR 20.2RS	22,9	24,5	2,8	18,3	26	3 800
NUTR 2052 A	31,9	39	4,55	30	42,5	3 800
PWTR 2052.2RS	25,5	29	3,35	30,5	44	3 800
NATR 25	14,7	25,5	3,1	21,6	31	2 400
NATR 25 PPA	14,7	25,5	3,1	21,6	31	2 400
NATV 25	19,8	44	5,3	28,5	40,5	1 600
NATV 25 PPA	19,8	44	5,3	28,5	40,5	1 600
NUTR 25 A	29,7	36	4,25	18	25,5	3 200
PWTR 25.2RS	23,8	26,5	3,05	18,6	26,5	3 200
NUTR 2562 A	35,8	48	5,6	44	63	3 200
PWTR 2562.2RS	29,2	36	4,05	45	64	3 200
NATR 30	22,9	37,5	4,55	26,5	38	1 800
NATR 30 PPA	22,9	37,5	4,55	26,5	38	1 800
NATV 30	29,2	62	7,65	34,5	49	1 400
NATV 30 PPA	29,2	62	7,65	34,5	49	1 400
NUTR 30 A	41,3	47,5	5,85	24	34,5	2 600
PWTR 30.2RS	31,9	32,5	4,05	20,4	29	2 600
NUTR 3072 A	48,4	61	7,5	53	76,5	2 600
PWTR 3072.2RS	39,6	45	5,6	47,5	68	2 000
NATR 35 PPA	24,6	43	5,3	33,5	48	1 600
NATV 35 PPA	31,9	72	8,8	43	62	1 100
NUTR 35 A	45,7	57	6,95	33,5	47,5	2 000
PWTR 35.2RS	35,8	40,5	5	28	40	2 000