


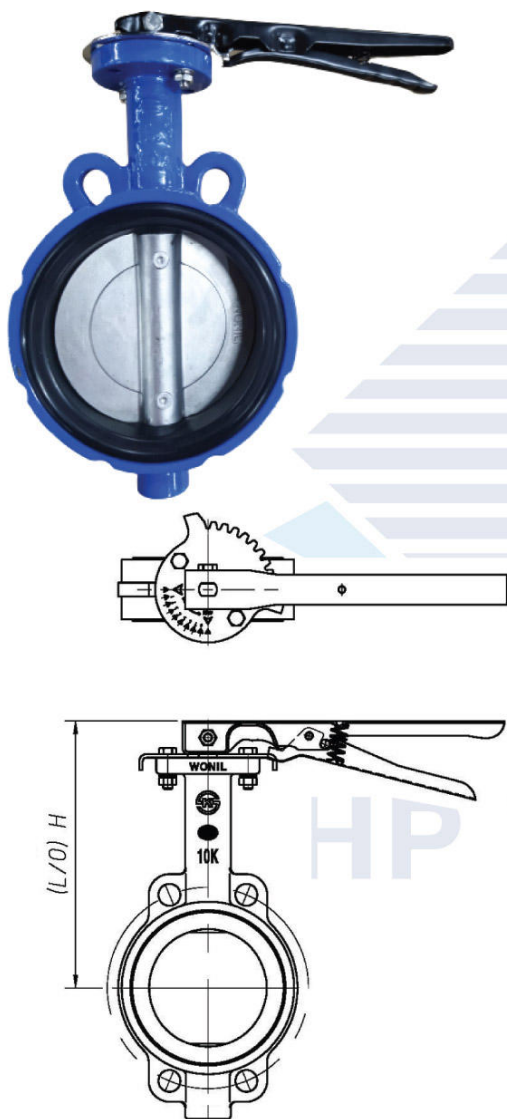

MODEL		WBL-16
Applicable fluid		Water
Applicable pressure		≤ 1.6MPa
Maximum operating temperature		5°C ~ 90°C
Connection method		WAFER
Internal pressure test		2.1 MPa at water pressure
Material	BODY	GC200/GCD450
	TRIM	SCS13 / EPDM

BUTTERFLY VALVE (WAFFER TYPE)

Model: WBL-16

Vận hành: Tay gạt

Type: Lever

Môi trường sử dụng: Nước thải công nghiệp, Nước sạch

Application: Industrial Water, Drinking water

Nhiệt độ: Lớn nhất 90 độ C

Application Temperature: Max 90

Áp lực lớn nhất: 2,1 Mpa

Hydraulic Testing: 2,1 Mpa at Water Pressure

Chất liệu Thân: Gang dẻo

Material Body : GC200/GCD450

Chất liệu Cánh Van: STS304/CF8

Material Disc: STS304/CF8

Kết nối : Đa tiêu chuẩn

Connection: Wafer

Thương hiệu: Wonil

Brand Name: Wonil

Xuất xứ: Hàn Quốc

Place of Origin: Korea

Bảo hành : 24 tháng

warranty : 24 months

PART NAME	No.	MAT'L
BODY	1	GC200/GCD450
SEAT RING	2	EPDM
DISC	3	STS304/CF8/CF8M
STEM	4	STS304
NUT	5	STS304
BEARING (Large)	6	ABS
BEARING (Small)	7	ABS
O-RING	8	NBR
NAME PLATE	9	STS304

Butterfly valve (wafer type) / KOREA

FEATURE

- It has excellent air tightness by selecting precision casting processed disc and seat of EPDM.
- You can easily check the opening and closing state by attaching indicator.
- Lever and gear types are available.

ETC

- Marked product approved (KS B 2813)
- KC hygiene safety standard certification product
- Q-Mark certified products

INFORMATION

- In case of extension, chain type, pneumatic and electric butterfly valve, order production is available.

Model	WBL-16									
SIZE	40A	50A	65A	80A	100A	125A	150A	DN200	DN250	DN300
L	40	43	46	46	52	56	56	60	68	78
L/O H	153	158	172	177	188	217	224	273	432	500