


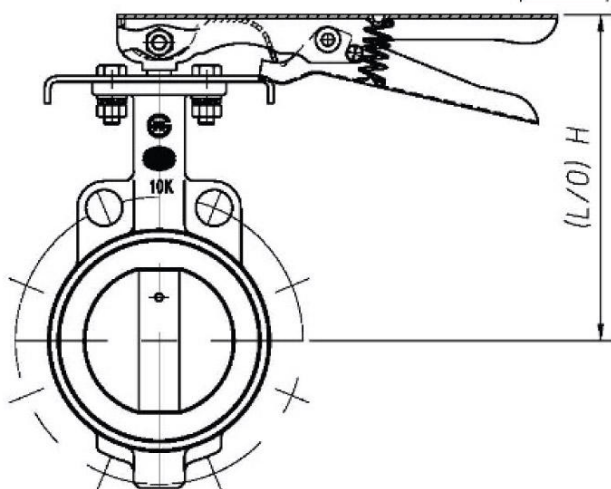

MODEL		WSBL-16
Applicable fluid		Water
Maximum applicable pressure		≤ 1.6MPa
Maximum operating temperature		5°C ~ 180°C
Connection method		KS 10K WAFER
Internal pressure test		2.1 MPa at water pressure
Material	BODY	SCS13/SCS14
	TRIM	SSC 13 / PTFE

STAINLESS BUTTERFLY VALVE (WAFER TYPE) Model: WSBL-16

Vận hành: Tay gạt

Type: Lever

Môi trường sử dụng: Hóa chất, Nước thải công nghiệp, Nước sạch

Application: A Chemical, Industrial Water, Drinking water

Nhiệt độ: Lớn nhất 180 độ C

Application Temperature: Max 180

Áp lực lớn nhất: 2,1 Mpa

Hydraulic Testing: 2,1 Mpa at Water Pressure

Chất liệu Thân: SCS13/SCS14

Material Body: SCS13/SCS14

Chất liệu Lớp lót: PTFE

Material Seat: PTFE

Kết nối: Đa tiêu chuẩn

Connection: Wafer

Thương hiệu: Wonil

Brand Name: Wonil

Xuất xứ: Hàn Quốc

Place of Origin: Korea

Bảo hành : 24 tháng

warranty : 24 months

PART NAME	No.	MAT'L
BODY	1	SCS13/SCS14
SEAT RING	2	PTFE
DISC	3	SCS13/SCS14
STEM	4	STS304
NUT	5	STS304
BEARING (Large)	6	ABS
BEARING (Small)	7	ABS
O-RING	8	NBR
NAME PLATE	9	STS304

Stainless Butterfly valve (wafer type) / KOREA

FEATURE

- It has excellent air tightness by selecting precision casting processed disc and seat of PTFE
- You can easily check the opening and closing state by attaching indicator.
- Lever and gear types are available.

ETC

- Marked product approved (KS B 2813)
- KC hygiene safety standard certification product
- Q-Mark certified products

INFORMATION

- In case of extension, chain type, pneumatic and electric butterfly valve, order production is available.

Model	WSBL-16							
SIZE	40A	50A	65A	80A	100A	125A	150A	DN200
L	43	43	46	46	52	56	56	60
L/O H	168	168	172	177	188	213	222	255